
# 江苏大力神科技股份有限公司年产20万吨高磁感取向电工钢—脱碳工序及配套气体保护设施技改项目重新报批（一阶段）竣工环境保护验收意见

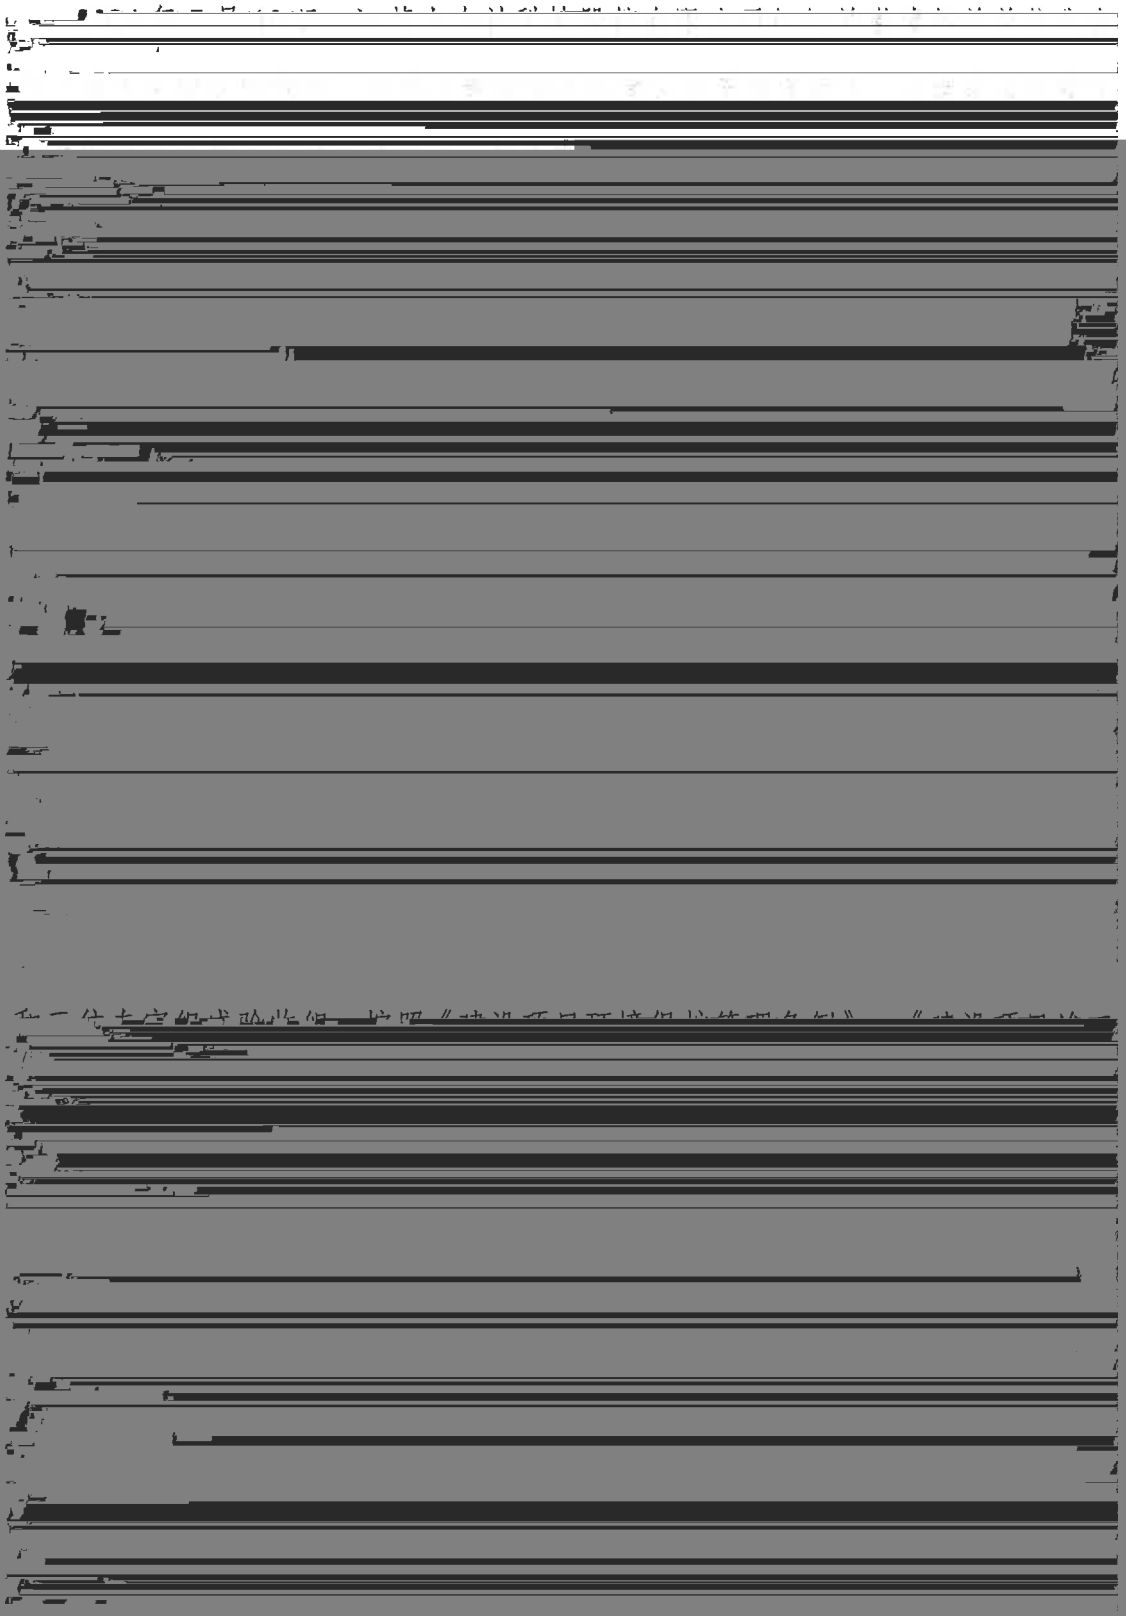

（三）投资情况

年产20万吨高磁感取向电工钢一脱碳工序及配套气体保护设施技改项目

（重新报批）一阶段实际总投资为6000万元，其中环保投资200万元，占总投


（二）废气

本项目一阶段有组织废气主要为脱脂废气和天然气燃烧废气。脱脂废气经化

冷凝装置，通过动力抽风风冷冷却冷凝，碱雾中携带的碱和油雾被冷凝进入冷凝液（收集后返回碱洗槽）。处理后的废气由 15 米高排气筒(FQ-001)排放。


3、噪声

验收监测期间，项目东、西、北三界厂界外1米处噪声监测点昼夜噪声均满

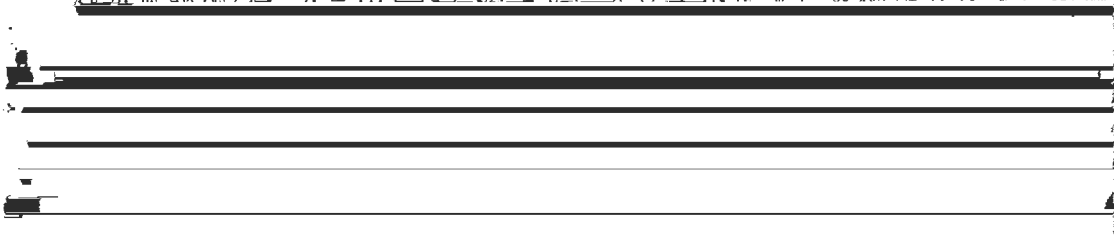

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求，南厂界外1米处噪声监测点昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值要求。

4、总量控制结论

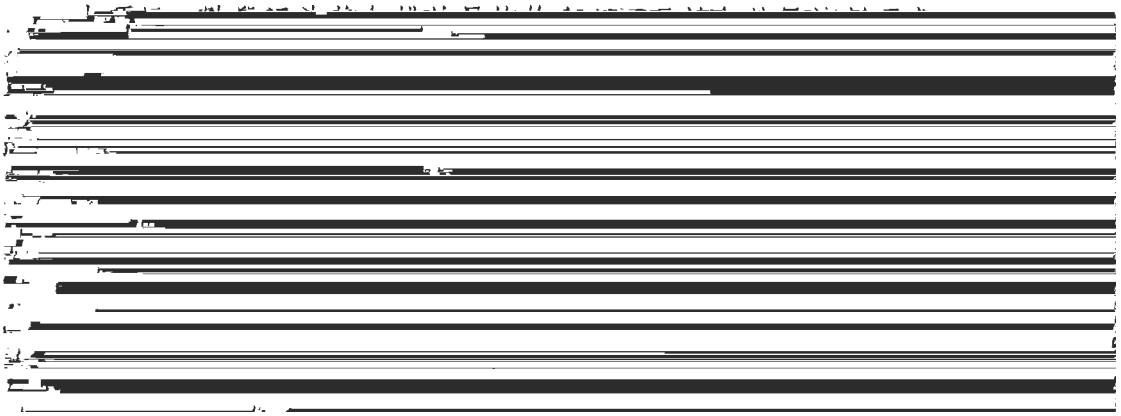

七、后续要求

1、按照排污许可证要求，做好自行监测工作；

规程。

江苏大力神科技股份有限公司

2025 年 7 月 10 日

验收组主要成员（签字）：

[redacted]限公司[redacted]取向电工钢—脱碳工序及配套气体保护设施技改项目[redacted]阶段）评审会签到表

2025 年 7 月 10 日

| 姓名 | | 职务/职称 | 联系电话 | 签字 |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 工[redacted]到 | | 13722307688 | |
| [redacted]习 | 助工 | | 15050888[redacted] | |
| [redacted]～ | [redacted]on | | 1295284[redacted] | |
| [redacted] | [redacted]3002 | | 153585[redacted]2871 | |
| [redacted] | [redacted]助理 | | 15951289[redacted] | |
| [redacted] | 助工 | | 18852098138 | |
| [redacted] | [redacted] | | [redacted]052968103 | |
| [redacted]技术配习 | 2[redacted]小 | | 8051988689 | |